



Одномодовое оптическое волокно с низким пиком воды «E3 (G657A1/G652D)» является волокном с пониженной чувствительностью к изгибам. Волокно произведено методом осевого осаждения из паровой фазы (VAD), с кварцевой сердцевиной, легированной германием. Соответствует рекомендациям ITU-T G.652d и G.657A1. Является продукцией, произведенной в Российской Федерации, полностью удовлетворяющей требованиям Постановления Правительства РФ №719 от 17.07.15 г., Постановления Правительства РФ №925 от 16.09.2016 г. и при использовании в кабеле отечественного производства позволяет получать 30% преференцию при закупках по 223-ФЗ относительно импортных аналогов. Двойное акрилатное

покрытие волокна обеспечивает его высокую прочность и обеспечивает длительный срок службы. Волокно поддерживает работу в полном спектральном диапазоне в различных сетях доступа, включая FTTH, применимо в протяженных линиях связи. Изгибостойкость волокна и улучшенные параметры по затуханию дают преимущество в применении для городских сетей. Волокна полностью совместимы со стандартными одномодовыми волокнами, такими как E3 (G652d) производства АО "Оптическое Волоконные Системы", без каких-либо особенностей на сварных соединениях. Соответствие качества волокна российским и международным стандартам подтверждено органом по сертификации «Кабельсерт» ОАО «ВНИИКП», Сертификат №SSAQ 025.1 .2.01 26 от 08.06.2018 г.

Геометрические характеристики

Отклонение от концентричности оболочки и сердцевины, мкм	≤ 0,6
Диаметр оболочки, мкм	125±0,7
Некруглость оболочки, %	≤ 0,7
Диаметр вторичного покрытия, мкм	242±5,0
Собственный изгиб волокна, радиус кривизны в м	≥ 4
Отклонение от концентричности оболочки и покрытия, мкм	≤ 12
Стандартные длины, км	25,2 / 50,4

Оптические характеристики

Максимальное затухание, дБ/км	
на 1310 нм	≤ 0,324
на 1383 нм	≤ 0,324
на 1550 нм	≤ 0,189
на 1625 нм	≤ 0,204

Прирост затухания, дБ/км	
в диапазоне 1285-1330 нм на длине волны 1310 нм	≤ 0,03
в диапазоне 1525-1575 нм на длине волны 1550 нм	≤ 0,02

Нелинейность затухания (Point Discontinuity), дБ	
на 1310 нм	≤ 0,05
на 1550 нм	≤ 0,05

Диаметр модового поля, мкм	
на 1310 нм	8,6-9,6
на 1550 нм	9,8-10,9

Длина волны отсечки в кабеле (λ_{cc}), нм	≤ 1260
---	--------

Дисперсия, пс/(нм*км)	
на 1550 нм	≤ 18
на 1625 нм	≤ 22

Длина волны нулевой дисперсии (λ_0), нм	1300-1324
Наклон дисперсионной характеристики в области нулевой дисперсии, пс/нм ² *км	≤ 0,092

Поляризационная модовая дисперсия	
Максимальная величина ПМД в волокне, пс/√км	≤ 0,2
ПМД протяженной линии, пс/√км	≤ 0,14

Эксплуатационные характеристики

Эффективный показатель преломления	
на 1310 нм/1383 нм	1,466
на 1550 нм/1625 нм	1,467

Затухание при изгибе

Условия намотки	Длина волны, нм	Прирост затухания, дБ
1 виток радиусом 10мм	1550	0,75
	1625	1,5
10 витков радиусом 15мм	1550	0,25
	1625	1,0

Механические характеристики


Натяжение при перемотке волокна, (другое усилие натяжения - по запросу)	ГПа %	≥ 0,69 >1%
---	-------	------------

Сила снятия покрытия, Н	
Пиковое значение	1 – 8,9
Среднее значение	1 – 5
Коррозионная стойкость (Nd)	≥ 20

Параметры влияния окружающей среды

Прирост затухания (дБ/км) на длинах 1310 нм, 1550 нм и 1625 нм	
-60°C ~ +85°C температурный цикл	≤ 0,05
+23°C погружение в воду	≤ 0,05
+85°C температурное старение	≤ 0,05
+85°C/85% влажное тепло	≤ 0,05

** Коэффициенты затухания внутри диапазонов длин волн не отличаются от коэффициентов затухания на опорных длинах волн более, чем на указанную величину

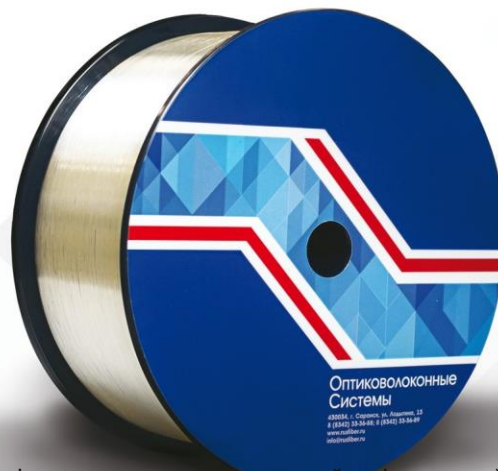

Спецификация является рекламной информацией. Конкретные параметры оптического волокна определяются договором и ТУ.